


Elegance Saxvindstrappa Plus

Variabel bredd, längd, höjd.

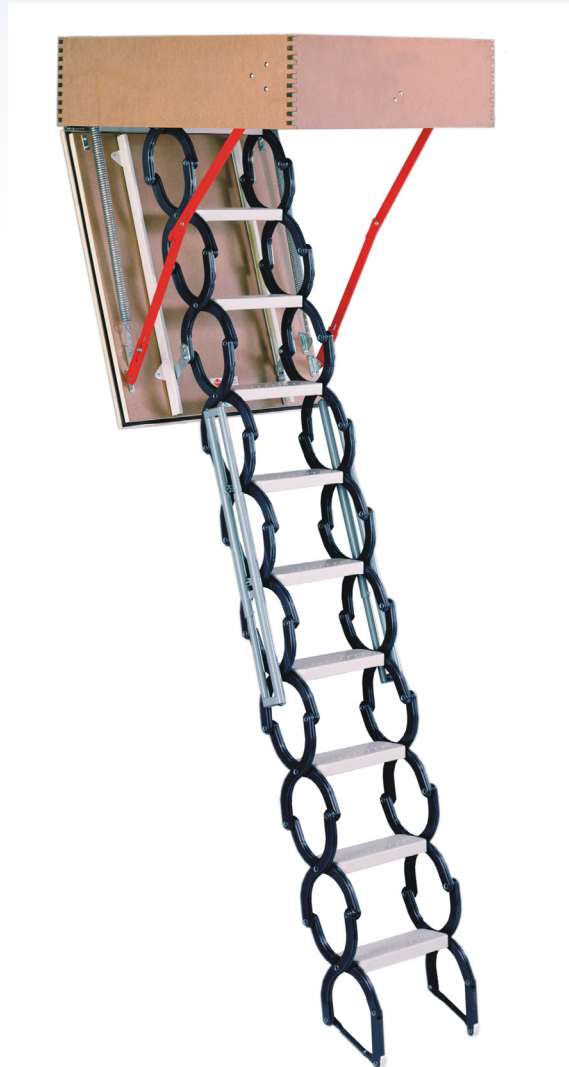

- Lättmonterad saxvindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Vit hdf-board på luckans båda sidor (grundmålad).
- 27 mm isolering.
- U-värde 1,2 W/m²°C.
- Takhöjd: Max 3400 mm.
- Saxvindstrappa som skjuts ihop på luckans insida. Kräver endast 380 mm takhöjd på vinden när luckan är stängd.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller täthetsklass EN 12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN 14975
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

Elegance Saxvindstrappa Plus

Teknisk information

| Karmbredd mm | Karmlängd mm | Max takhöjd | Takhöjd på vinden mm | Karmhöjd mm | Karmtjocklek mm | Utvikningsmått mot vägg mm | Utvikningsmått mot golv mm | Totalt utvikningsmått mm | Vikt kg |
|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 490-890 | 760-830 | 2650 | 470 | 250 | 180 | * | * | * | ** |
| 490-890 | 840-1080 | 2900 | 470 | 250 | 180 | * | * | * | ** |
| 490-890 | 1090-1280 | 3150 | 470 | 250 | 180 | * | * | * | ** |
| 490-890 | 1290-1490 | 3400 | 470 | 250 | 180 | * | * | * | ** |

* Vid beställning måste takhöjd anges. När vi vet takhöjden kan vi ta fram dessa mått.

** 65 kg eller mer beroende på storlek.

Stegens bredd = 260, 300 samt 360 mm beroende på karmbredd.

Planstegens djup = 110 mm.

Stegtjocklek = 1 mm.

