


Elegance Saxvindstrappa Plus

Variabel bredd, längd, höjd.

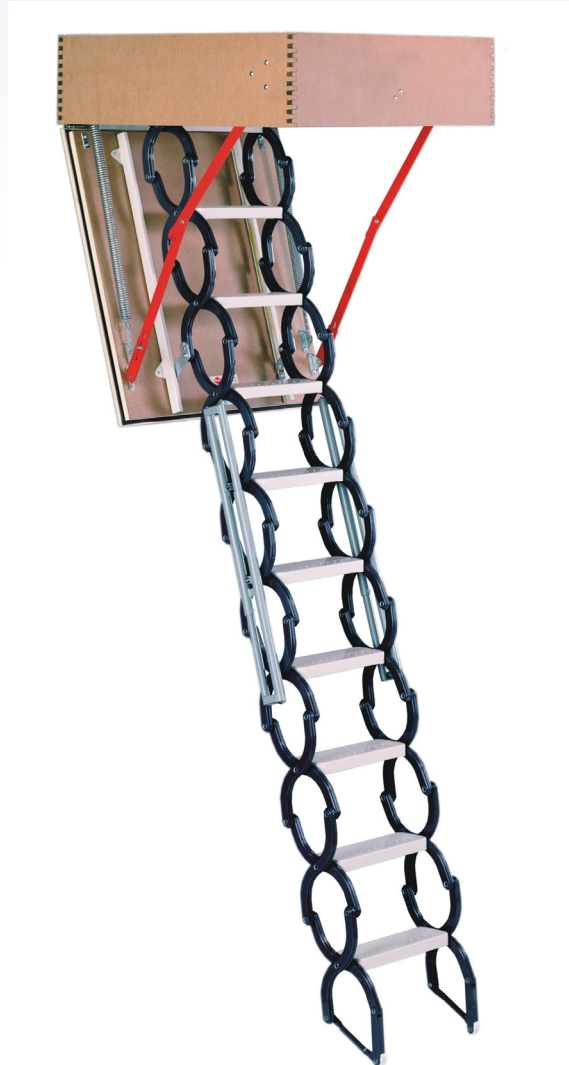

- Lättmonterad saxvindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Vit hdf-board på luckans båda sidor (grundmålad).
- 27 mm isolering.
- U-värde 1,1 W/m²°C.
- Takhöjd: Max 3400 mm.
- Saxvindstrappa som skjuts ihop på luckans insida. Kräver endast 380 mm takhöjd på vinden när luckan är stängd.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller täthetsklass EN 12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN 14975
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

Elegance Saxvindstrappa Plus

Teknisk information

Karmbredd mm	Karmlängd mm	Max takhöjd	Takhöjd på vinden mm	Karmhöjd mm	Karmtjocklek mm	Utvikningsmått mot vägg mm	Utvikningsmått mot golv mm	Totalt utvikningsmått mm	Vikt kg
490-890	760-830	2650	470	250	180	*	*	*	**
490-890	840-1080	2900	470	250	180	*	*	*	**
490-890	1090-1280	3150	470	250	180	*	*	*	**
490-890	1290-1490	3400	470	250	180	*	*	*	**

* Vid beställning måste takhöjd anges. När vi vet takhöjden kan vi ta fram dessa mått.

** 65 kg eller mer beroende på storlek.

Stegens bredd = 260, 300 samt 360 mm beroende på karmbredd.

Planstegens djup = 110 mm.

Stegtjocklek = 1 mm.

