

# Elegance Saxvindstrappa




- Lättmonterad saxvindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Vit hdf-board på luckans båda sidor (grundmålad).
- 27 mm isolering.
- U-värde 1,1 W/m<sup>2</sup>°C.
- Takhöjd: Max 3000 mm.
- Saxvindstrappa som skjuts ihop på luckans insida. Kräver endast 380 mm takhöjd på vinden när luckan är stängd.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller täthetsklass EN 12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN 14975
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

# Elegance Saxvindstrappa

## Teknisk information

Karmyttermått B + L mm	Takhöjd på vinden mm	Karmhöjd mm	Karm- tjocklek mm	Utviknings- mått mot vägg mm	Utviknings- mått på golv mm	Totalt utviknings- mått mm	Vikt kg
590x890	450	135	18	550	1050	1600-1950	36
		135		650	1120		
		135		750	1200		
690x890	450	135	18	550	1050	1600-1950	37
		135		650	1120		
		135		750	1200		
590x1190	450	135	18	550	1050	1600-1950	38
		135		350	1120		
		135		450	1200		
690x1190	450	135	18	550	1050	1600-1950	39
		135		350	1120		
		135		450	1200		

Stegens bredd = 446 mm.  
Planstegens djup = 110 mm.  
Stegtjocklek = 1,5 x 20 mm.

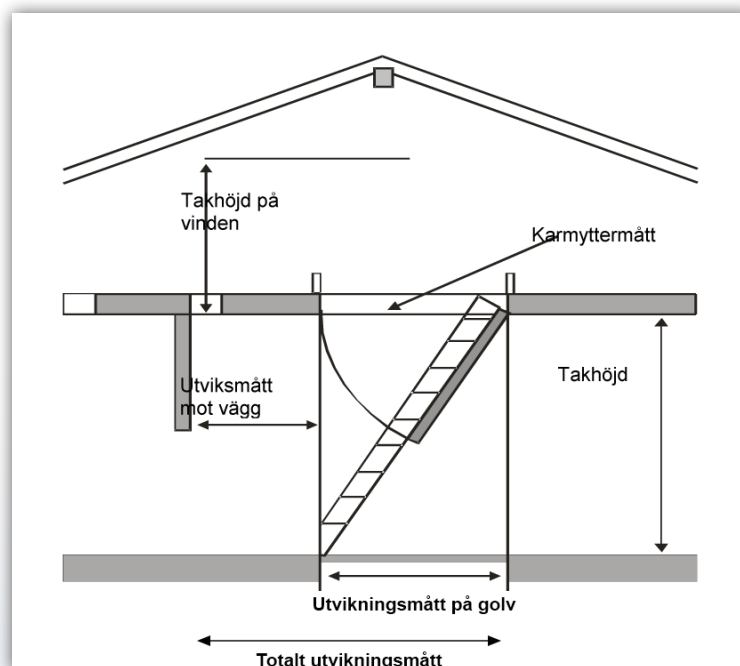

ByggEra AB  
Box 314  
192 30 Sollentuna

**ByggEra**

Telefon: 08 - 626 90 21  
E-mail: info@byggera.se  
Hemsida: www byggera.se