

Safe Saxvindstrappa Brandklass EI60 Extra bred, höjd



- Helt färdigmonterad saxvindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Vitmålad ställlucka. Foderbildande karm.
- Enkel och säker att öppna och stänga. Karm med 2 st utjämningsfjädrar samt snäpplås.
- 60 mm isolering! U-värde 1,3 W/m²°C.
- Trappan viks ihop i tre sektioner på luckans insida och tar mycket liten plats på vinden.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller täthetsklass EN 12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN 14975
- Karmyttermått 910 x 1390 mm. Invändig bredd 800 mm.
- Max takhöjd 3400 mm.
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.


Safe Saxvindstrappa Brandklass EI60 Extra bred, höjd

Teknisk information

Karmyttermått B + L mm	Max takhöjd mm	Karm- höjd mm	Karm- tjocklek mm	Takhöjd på vinden (***) mm	Utviknings- mått mot vägg mm	Utviknings- mått på golv mm	Totalt utviknings- mått mm	Vikt kg
910 x 1390	3400	70	15	470	650	2040	2690	98

U-värde	Isolering mm mineralull	Stegbredd mm	Steghöjd mm	Stegtjocklek mm	Stegdjup mm	Stegens sidostycke mm
1,3 W/m ² °C	60	600	230	1	150	40

Handledare ingår.

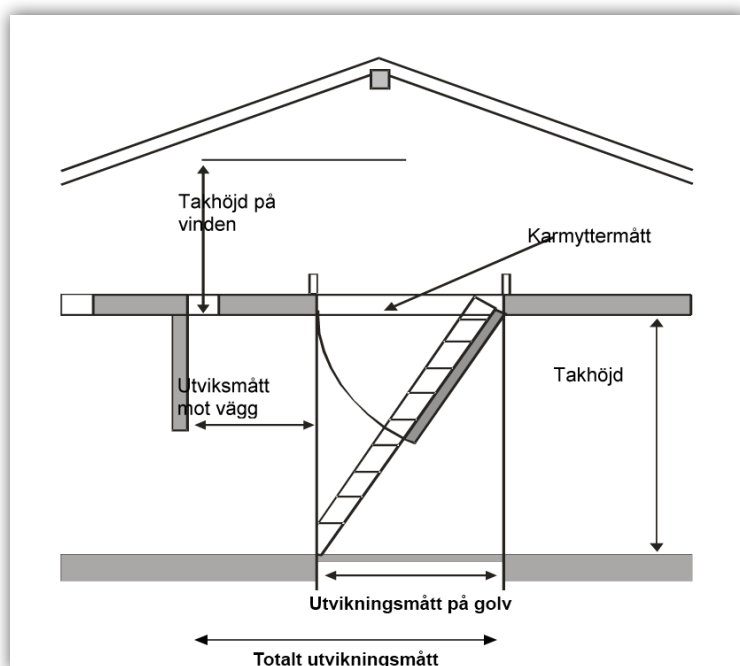

ByggEra AB
Box 314
192 30 Sollentuna

ByggEra

Telefon: 08 - 626 90 21
E-mail: info@byggera.se
Hemsida: www.byggera.se