

Variabel bredd, längd, höjd.



- Lättmonterad saxvindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Obehandlad hdf-board på luckans båda sidor.
- 27 mm isolering.
- U-värde 1,1 W/m²°C.
- Takhöjd: Max 3400 mm.
- Saxvindstrappa som skjuts ihop på luckans insida. Kräver endast 380 mm takhöjd på vinden när luckan är stängd.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller täthetsklass EN 12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN 14975
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.



08-6269021



Byggera.se



info@byggera.se

Karmbredd mm	Karmlängd mm	Max takhöjd	Takhöjd på vinden mm	Karmhöjd mm	Karmtjocklek mm	Utvikningsmått mot vägg mm	Utvikningsmått mot golv mm	Totalt ut- vikningsmått mm	Vikt kg
490-890	760-830	2650	470	250	180	*	*	*	**
490-890	840-1080	2900	470	250	180	*	*	*	**
490-890	1090-1280	3150	470	250	180	*	*	*	**
490-890	1290-1490	3400	470	250	180	*	*	*	**


* Vid beställning måste takhöjd anges. När vi vet takhöjden kan vi ta fram dessa mått.

** 65 kg eller mer beroende på storlek.

Stegens bredd = 260, 300 samt 360 mm beroende på karmbredd.

Planstegens djup = 110 mm.

Stegtjocklek = 1 mm.

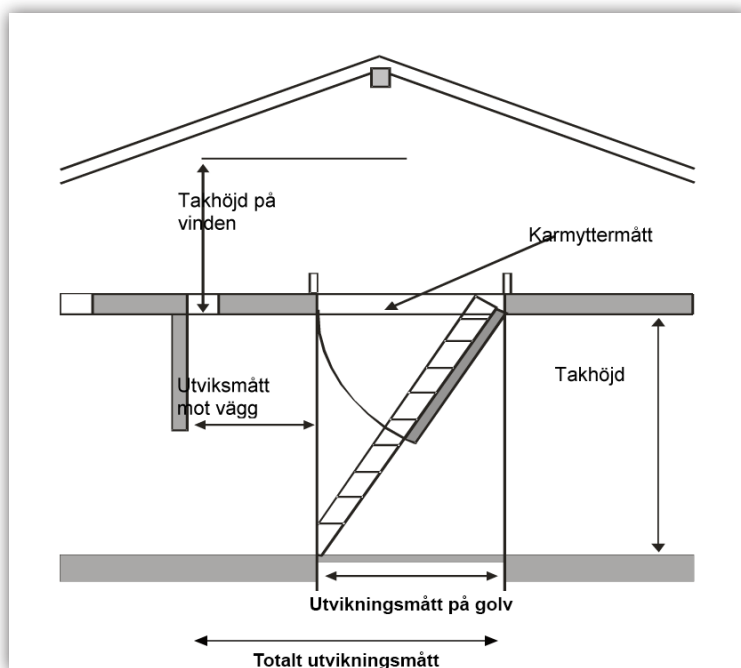

08-6269021



Byggera.se



info@byggera.se

