




Bilden visar Milano Spiraltrappa, högervriden. Extra trappräcke till övervåningen är tillbehör.

Spiraltrappa tillverkad av pulverlackerat stål i svart färg för inomhusbruk.

- Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg, trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar.
- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1200, 1400 eller 1600 mm.
- Takhöjd golv-till-golv upp till 3003 mm.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller högervriden.
- Passar till raka samt fyrkantiga taköppningar.
- Maximal säkerhet - extra skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för taköppningen.
- Vikttestad till 200 kg.

## Massiv ek, lackad.

|                         |    |               |               |               |
|-------------------------|----|---------------|---------------|---------------|
| Diameter                | mm | 1200          | 1400          | 1600          |
| Max takhöjd             | mm | 3003          | 3003          | 3003          |
| Steghöjd                | mm | 210-231       | 210-231       | 210-231       |
| Stegtjocklek            | mm | 12            | 12            | 12            |
| Höjd trappräcket        | mm | 1000          | 1000          | 1000          |
| Trappavsatsens bredd    | mm | 650           | 750           | 850           |
| Vridning per steg       | °  | se bif. skiss | se bif. skiss | se bif. skiss |
| Vridning trappavsatsen  | °  | 53            | 53            | 53            |
| Mittstolpens diameter   | mm | 108           | 108           | 108           |
| Diameter räckes stolpar | mm | 22            | 22            | 22            |
| Vågrät tub-räcke        | mm | 6             | 6             | 6             |
| Diameter handledare     | mm | 40            | 40            | 40            |
| Minsta hålmått          | mm | 1200 x 1250   | 1400 x 1450   | 1600 x 1650   |
| Rekommenderat hålmått   | mm | 1300 x 1300   | 1500 x 1500   | 1700 x 1700   |
| Vikt                    | kg | 219           | 227           | 234           |

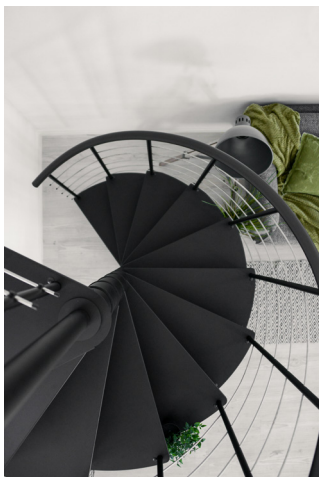


Metalldelarna är av pulverlackerad stål i svart färg.  
Vågrät tub-räcke av rostfritt stål.

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till-golv.

|       | 11      | 12      | 13      |
|-------|---------|---------|---------|
| H min | 2310 mm | 2520 mm | 2730 mm |
| H max | 2541 mm | 2772 mm | 3003 mm |
| DM120 | 326°    | 356°    | 385°    |

Vänstervriden →

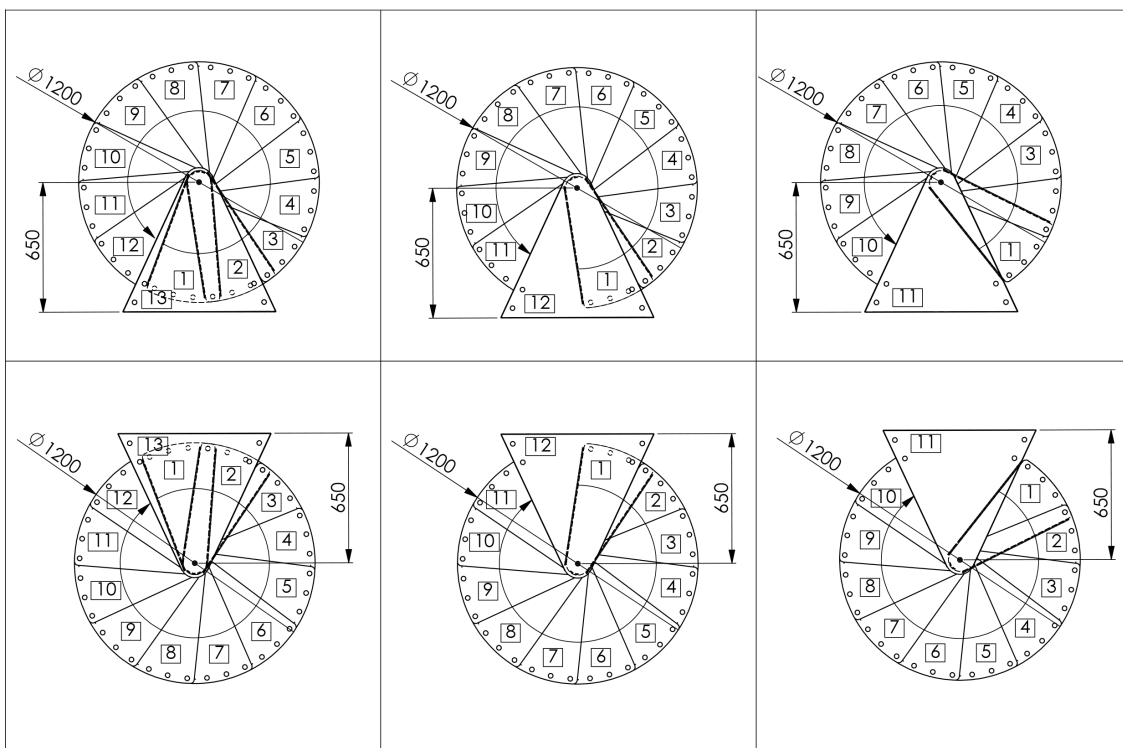


Högervriden →

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv.  
Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

Tabellen nedan i visar antal steg,  
som skall användas i förhållande till  
takhöjd golv-till golv.


|       | 11      | 12      | 13      |
|-------|---------|---------|---------|
| H min | 2310 mm | 2520 mm | 2730 mm |
| H max | 2541 mm | 2772 mm | 3003 mm |
| DM140 | 283°    | 308°    | 334°    |

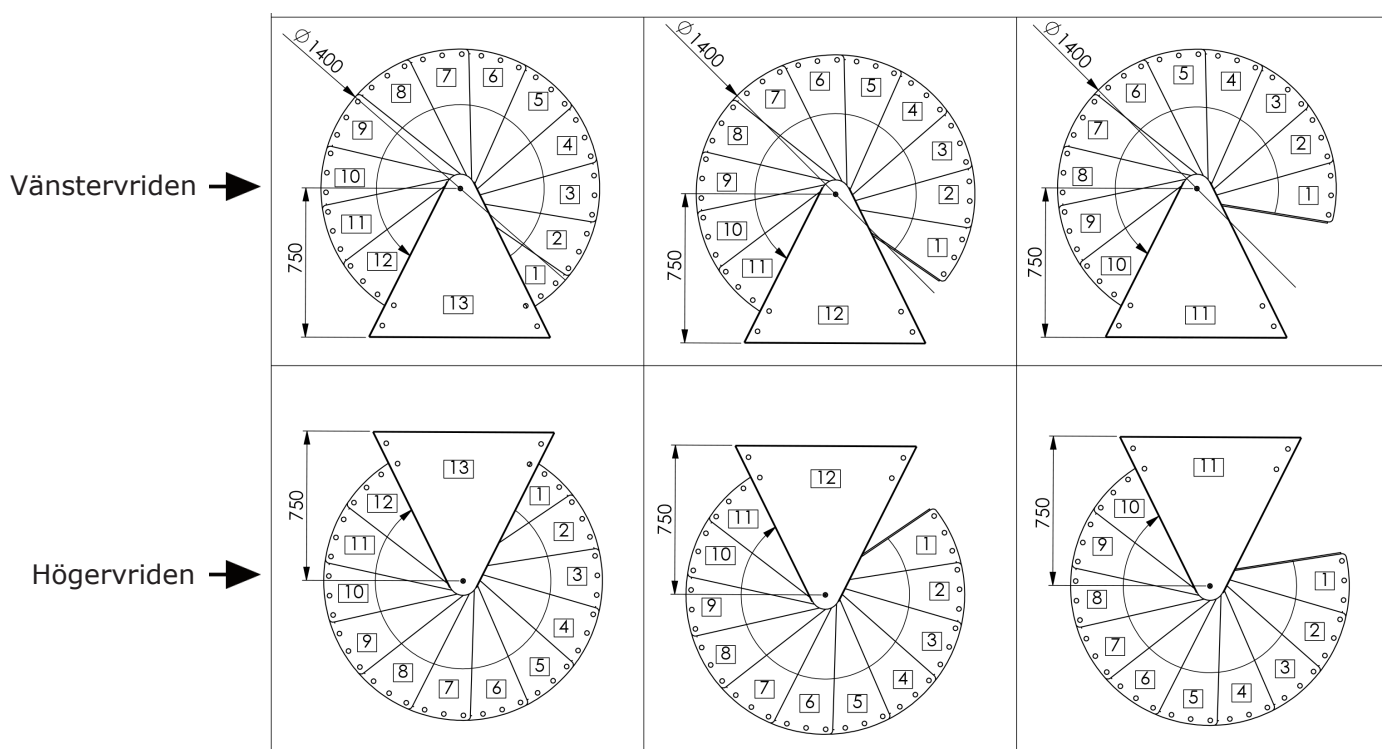

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv.  
Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras  
med distansringar enligt monteringsanvisningen.

Tabellen nedan i visar antal steg,  
som skall användas i förhållande till  
takhöjd golv-till golv.

|       | 11      | 12      | 13      |
|-------|---------|---------|---------|
| H min | 2310 mm | 2520 mm | 2730 mm |
| H max | 2541 mm | 2772 mm | 3003 mm |
| DM160 | 251°    | 273°    | 295°    |

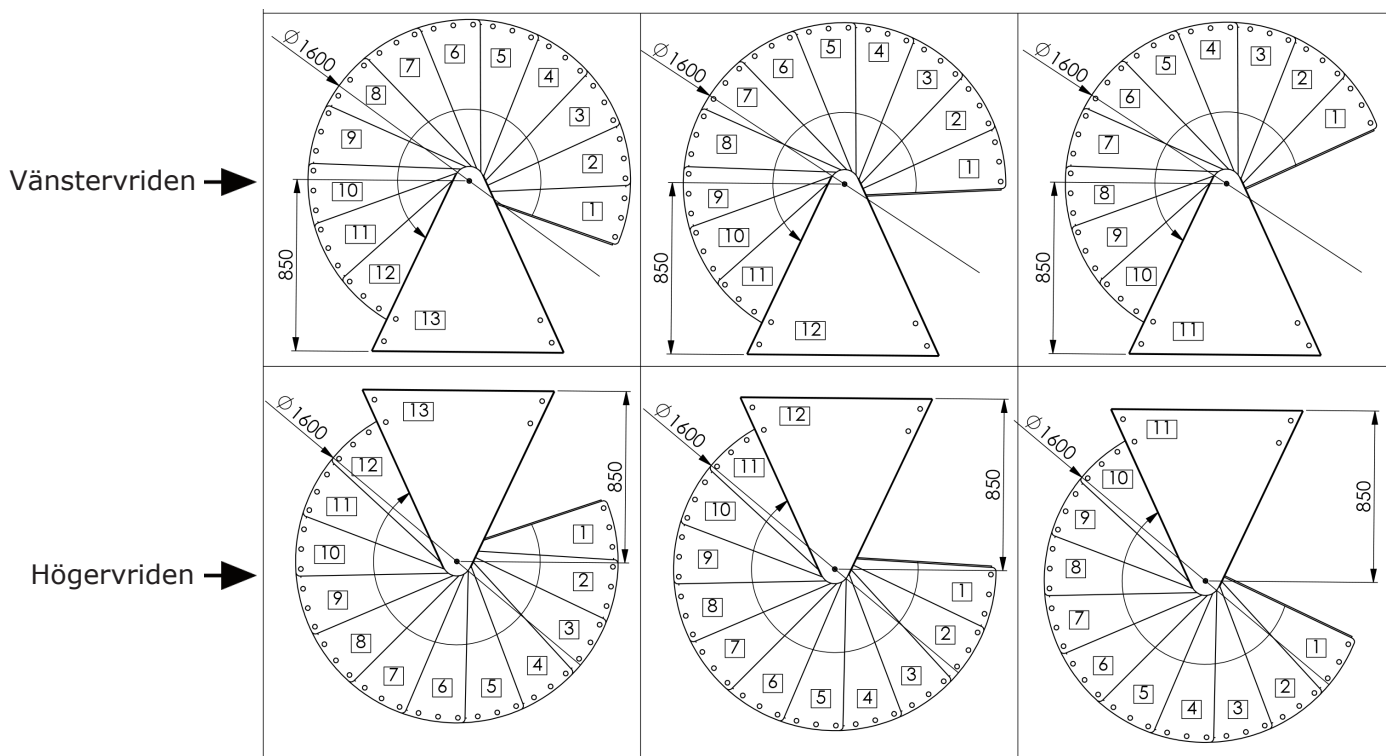

Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv.  
Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras  
med distansringar enligt monteringsanvisningen.

