



Bilden visar Paris spiraltrappa av massiv bok, högervriden.

Spiraltrappa tillverkad av trä och metall. Trappan är av metall med trappsteg av massiv bok.

- Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg, trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar.
- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1400 mm.
- Takhöjd golv-till-golv upp till 2820 mm.
- Alla metalledar är pulverlackerade.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller högervriden.
- Passar till både runda, raka samt fyrkantiga taköppningar.
- Maximal säkerhet - extra skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för taköppningen.
- Vikttestad till 200 kg.



08-6269021



Byggera.se



info@byggera.se

Massiv bok eller ek, lackad.

Diameter	mm	1400
Max takhöjd	mm	2820 (min. 1250)
Steghöjd	mm	190-235
Stegtjocklek	mm	35
Höjd trappräcket	mm	1000
Trappavsatsens bredd	mm	785
Vridning per steg	°	se bif. skiss
Vridning trappavsatsen	°	50
Mittstolpens diameter	mm	108
Diameter räckes stolpar	mm	22
Diameter handledare	mm	50
Minsta hålmått	mm	1400 x 1400
Rekommenderat hålmått	mm	1500 x 1500
Vikt	kg	165



Metalldelarna är av pulverlackerad stål i svart färg.




Tillbehör: Barnskydd under trappsteg av pulverlackerad stål i svart färg.

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

10	11	12
1900	2090	2280
-	-	-
2350	2585	2820
231°	252°	273°

Vänstervriden →

Högervriden →

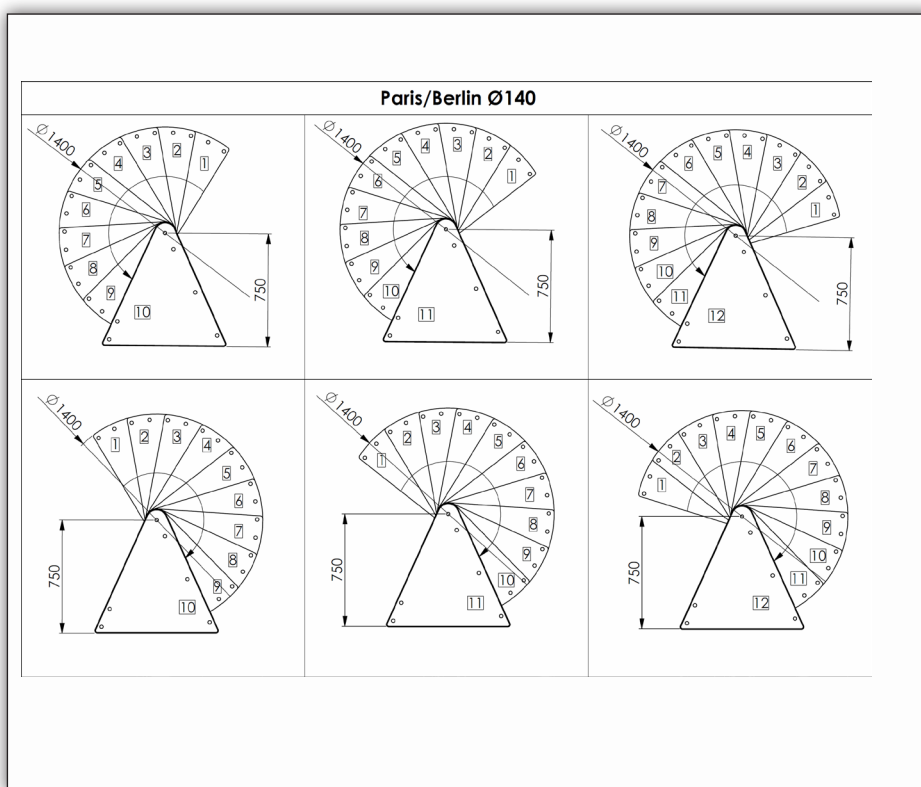

Trappan levereras alltid i fullängd till 2820 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

